SCHALTBILD UND ERSATZTEIL-STÜCKLISTE

T9

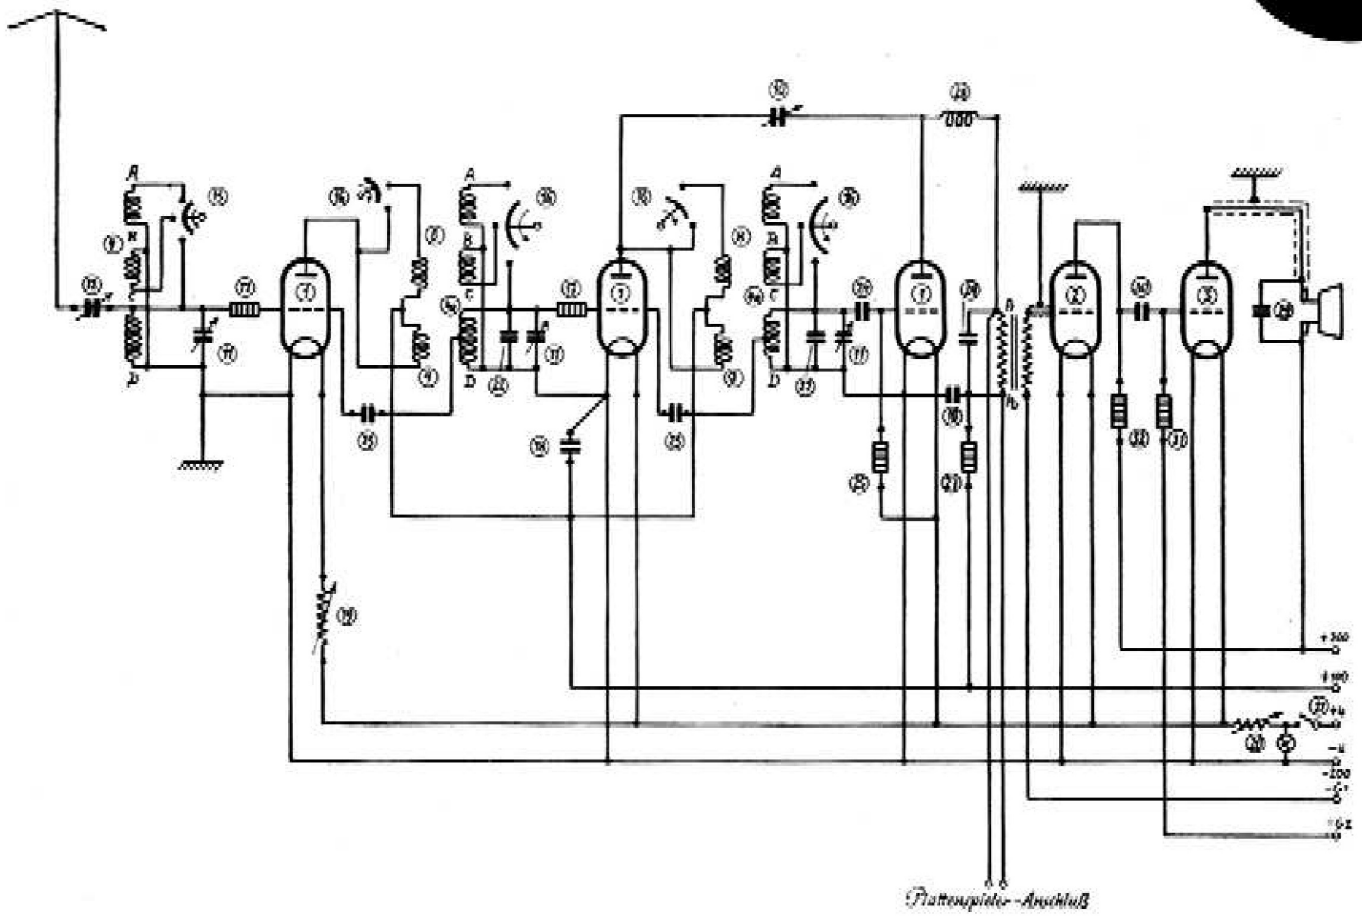

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben Größe	Bestellangaben Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
	Röhre RE 144				
	Röhre RE 144				
	Röhre RE 144				
	Röhre RE 034				
	Röhre RE 154				
10	Rückkopplungskondensator	200 cm	845		
17	Widerstand	1000 Ω	6313		
18	Kondensator	1 µF	87		
19	Heizregler	20 – 30 Ω	857		
21	Ausschalter		843		
23	Neutrodynkondensator	0 – 12 cm	896		
24	Kondensator	250 cm	9		
25	Widerstand	2,5 MΩ	6313		
26	Übertrager		1139		
27	Widerstand	50 kΩ	6313		
28	Drossel		901		
29	Kondensator	2000 cm	9		
30	Kondensator	5000 cm	9		
31	Widerstand	2 MΩ	6313		
32	Widerstand	1 MΩ	6313		
33	Beleuchtungslampe		1839		

Mechanische Teile	Lg.-Nr.	Netto-Preis	Brutto-Preis
Trommel	868		
Skalenstreifen	816		
Korrektionshebel	828		
Wellenschaltergriff	826		
Rastenfeder	903		
Verb.-Stecker für Telefon	819		
Isolierstück (für Lautsprecher bzw. Sprechmaschinenanschluß)	818		
Schraubenzieher	900		
Anschlußschnur	925		
Gummifuß	832		